

# 規 格



長さ	最小幅	最大幅	重量	梱包仕様
5m/巻	232mm	380mm	1,990g/巻	4巻/箱

## 防水性能試験合格済


換算風速40~49m/秒、時間降水量240mmの厳しい試験条件において、「漏水なし」という優れた防水性能を証明しました。

## 回転試験合格済

厳しいガイドライン回転式耐震試験にて安全性を確認しました。

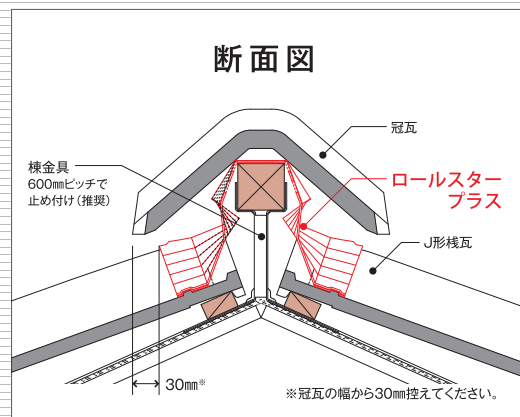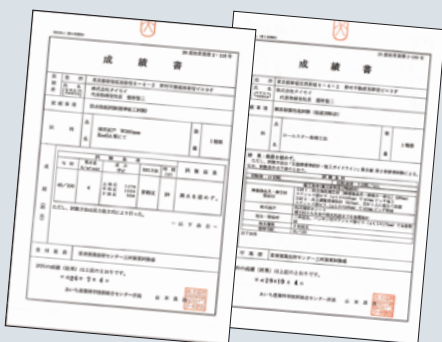

# 施工手順

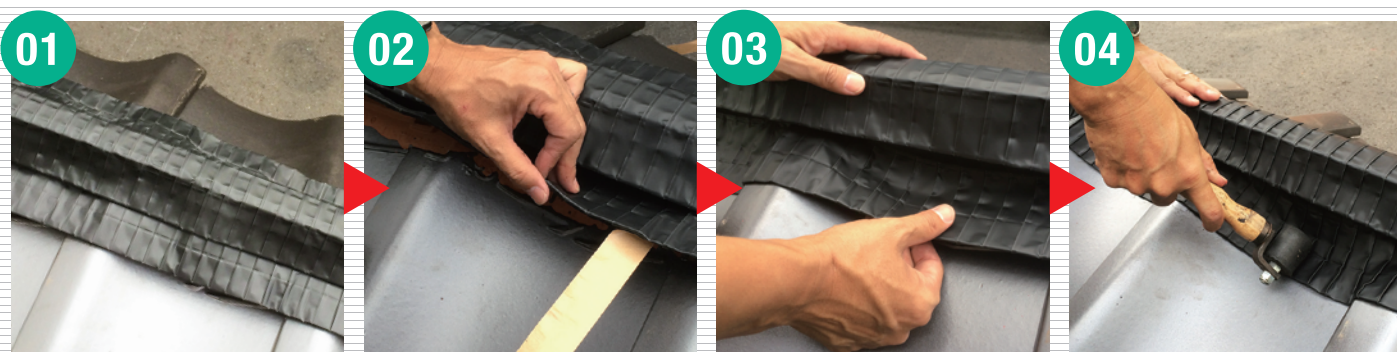



01 折り曲げ線で垂木に合わせて形作り、タッカーで垂木に仮固定し、  
02 冠瓦から30mm程内側の位置に両端のプチルを接着します。  
03 瓦の段差や谷の深い部分は、押して蛇腹を伸ばします。  
04 ローラー等を使用し、全面密着させます。反対側も同様です。

てください。

**耐震性向上!**

らくむね  
人工棟木「楽棟」とセットなら…

**乾式面戸の弱点だった棟のグラつきも改善!**



人工棟木「楽棟」

Pure Tech 株式会社ピュアテック



お問い合わせは



Roof On Dream

**フジスレート株式会社**

〒771-0202

徳島県板野郡北島町太郎八須字新開1-32

TEL.088-697-0247 FAX.088-697-0253

[www.fujislate.com](http://www.fujislate.com)

■ 販売店